



# Canon LG-P800 Imprimante d'étiquettes jet d'encre

## Impression pigmentaire professionnelle et polyvalente

La Canon LG-P800 est une imprimante d'étiquettes à jet d'encre pigmentaire, conçue pour des impressions couleur fiables et de haute qualité. Grâce aux encres pigmentaires et à sa large capacité de supports jusqu'à 200 mm, l'imprimante convient à de nombreuses applications, des étiquettes produits et emballages à la vente, la logistique et la gestion des stocks.

La LG-P800 allie une haute qualité d'impression à un flux de travail efficace. Imprimez vos étiquettes à la demande, dans la quantité souhaitée, et réduisez ainsi le besoin de stocks importants et le gaspillage inutile.

## Polyvalente pour diverses applications

La LG-P800 est conçue pour un large éventail d'applications :

- Alimentation et boissons
- Cosmétique
- Vente au détail
- Emballage de produits
- Identification de produits
- Gestion des stocks
- Logistique
- Horticulture

Les encres pigmentaires **résistent à l'eau, aux taches et à la décoloration**, ce qui rend les étiquettes résistantes à divers usages et environnements.

## Haute qualité d'impression

Avec une résolution allant jusqu'à **1200 x 1200 dpi**, la LG-P800 produit des textes, des données variables, des codes-barres, des QR codes et des éléments graphiques nets. L'imprimante prend en charge les supports jet d'encre mats et brillants, et permet **l'impression sans bordure** pour un rendu professionnel.



## Système de réservoir d'encre secondaire

Le système Sub-Ink Tank permet d'utiliser presque la totalité de l'encre disponible dans les réservoirs avant leurs remplacements, réduisant ainsi le gaspillage d'encre.


Les réservoirs d'encre peuvent en outre être remplacés pendant l'impression, sans interrompre la production — idéal pour les longues tâches d'impression où la continuité est essentielle.



## Qualité d'impression constante

La LG-P800 dispose d'un système de détection et de compensation des buses défectueuses. Des capteurs contrôlent l'éjection d'encre et détectent les obstructions. Lorsqu'une buse ne fonctionne pas correctement, une autre buse peut automatiquement prendre le relais pour l'impression.

Cela permet de limiter les traînées et les défauts d'impression, et contribue à une qualité constante.

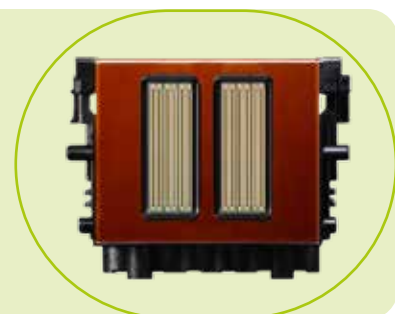

Canon LG-P800

### Tasco Gent


Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59  
9890 Gavere BE  
Tel. +32 9 281 08 50  
Fax +32 9 281 08 70  
E-mail info@tasco.be

### Tasco Lille

130, Boulevard de la Liberté  
F-59000 LILLE  
Tel. +33 3 62 26 00 22  
E-mail info@tascofrance.fr  
RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €  
Site www.tascoshop.eu

### Tasco Paris

13, Rue Marie Poussepin - Z.A. Lavoisier  
F-91410 DOURDAN  
Tel. +33 3 62 26 00 20  
Fax +33 3 62 26 00 23





# Canon LG-P800 Imprimante d'étiquettes jet d'encre

## Efficace et pratique

L'écran tactile **LCD de 4,3 pouces** facilite l'utilisation et le contrôle de l'imprimante. La détection automatique des supports permet d'appliquer les bons réglages d'impression, tandis que le massicot automatique intégré assure un traitement efficace.

Grâce au **disque dur intégré de 500 Go**, les travaux d'impression enregistrés peuvent être réimprimés directement depuis l'imprimante.



## Spécifications

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode d'impression    | Jet d'encre thermique ; Pigment                                                                               |
| Résolution d'impression | Jusqu'à 1200 x 1200 dpi                                                                                       |
| Vitesse d'impression    | 2,82 m/min. (47 mm/sec.)                                                                                      |
| Tête d'impression       | Tête d'impression jet d'encre interchangeable (shuttle head) avec 2 560 buses par couleur                     |
| Encres                  | Cartouches d'encre individuelles pour Cyan, Magenta, Jaune et Noir                                            |
| Première impression     | 13,6 secondes ou moins                                                                                        |
| Capacité d'encre        | Cartouches de 300 ml par couleur                                                                              |
| Largeur d'impression    | 3,0 mm – 215 mm                                                                                               |
| Largeur de média        | 50.9 mm - 216 mm                                                                                              |
| Types de média          | Étiquettes en rouleau (avec support de rouleau) et étiquettes fan-fold ; couché jet d'encre : mat ou brillant |
| Panneau de commande     | Écran tactile LCD 4,3"                                                                                        |
| Rouleau d'alimentation  | Max. 152,4 mm de diamètre sur un mandrin de 76,2 mm                                                           |
| Niveau sonore           | En fonctionnement : max. 55 dB ; en veille : max. 35 dB                                                       |
| Systèmes d'exploitation | Windows 11; Windows Server 2016, 2019, 2022 et 2025 Standard                                                  |
| Interface               | USB 2.0 Hi-Speed ; Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)                                          |
| Humidité                | 10 – 90 % HR, sans condensation                                                                               |
| Puissance électrique    | En fonctionnement : env. 53 W ; veille : env. 1,9 W ; éteint : env. 0,1 W                                     |
| Alimentation électrique | AC 100–240 V, 50/60 Hz                                                                                        |
| Durée de vie            | 2,3 millions de feuilles ou 5 ans                                                                             |
| Poids                   | 36 kg                                                                                                         |
| Dimensions (L x H x P)  | 572 mm x 746 mm x 436 mm                                                                                      |

Visitez [www.tascoshop.eu](http://www.tascoshop.eu) pour plus d'informations sur cet appareil ou scannez le code QR.



- Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, sous réserve d'erreurs et d'omissions.

### Tasco Gent


Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59  
9890 Gavere BE  
Tel. +32 9 281 08 50  
Fax +32 9 281 08 70  
E-mail [info@tasco.be](mailto:info@tasco.be)

### Tasco Lille

130, Boulevard de la Liberté  
F-59000 LILLE  
Tel. +33 3 62 26 00 22  
E-mail [info@tascofrance.fr](mailto:info@tascofrance.fr)  
RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €  
Site [www.tascoshop.eu](http://www.tascoshop.eu)

### Tasco Paris

13, Rue Marie Poussepain - Z.A. Lavoisier  
F-91410 DOURDAN  
Tel. +33 3 62 26 00 20  
Fax +33 3 62 26 00 23



Canon LG-P800